




**VACUBEL.BE**



*HET BESTE ISOLERENDE VEILIGHEIDSGLAS  
VOOR RENOVATIE EN VERDUURZAMING*

[vacubel.be](http://vacubel.be)

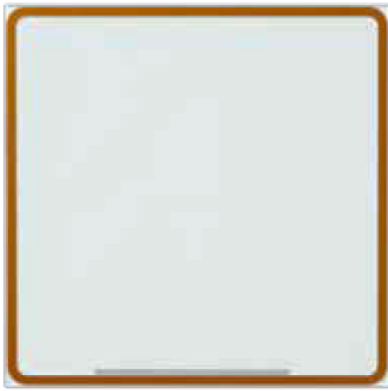

**Vacubel 0.4**

**Vacubel 0.5**

**Vacubel One 0.59**

### VERGELIJKING MET ANDERE GLASSOORTEN

|                       | U-WAARDE | DIKTE - OPBOUW   |
|-----------------------|----------|--|
| Vacubel 0.4           | 0.4      | 4 mm gehard + 0.3 mm + 4 mm gehard gecoat  |
| Vacubel0.5            | 0.5      | 4 mm gehard + 0.3 mm + 4 mm gehard gecoat  |
| Vacubel One 0.59      | 0.59     | 8 mm: 4 mm Durci + 0.3 mm + 4 mm Durcigecoat<br>10 mm: 5 mm gehard + 0.3 mm + 5 mm gehard gecoat |
| Enkelglas             | 5.8      | 4 mm: Float 4 mm   |
| Voorzetraam           | 2.8      | 24 mm: Spouw 20 mm + Float 4 mm  |
| Standaard dubbelglas  | 2.8      | 21mm: Float 5 + 12 mm + Float 4 mm   |
| HR++ dubbelglas       | 1.1      | 24mm: Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm  |
| HR+++ drievoudig glas | 0.6      | 42 mm: Low-E 4 mm + 15 mm Argon +<br>Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm                       |

Vacuümglas is een zeer dunne thermisch isolerende beglazing die uitermate geschikt is voor de renovatiemarkt. In vergelijking met dubbel- en triple glas is vacuümglas slechts 8,3 mm dik waardoor kozijnen niet hoeven te worden aangepast. U kunt enkelglas eenvoudig vervangen door vacuümglas. Het verbetert het leef comfort en u bespaart aanzienlijk op de energierekening.

*ALLE TYPES VACUBEL ZIJN  
VOLLEDIG GECERTIFICEERD EN  
STAAN OP DE ISDE SUBSIDIELIJST*



*Kasteel Plantuin Meise B*

Vacubel vacuümglas is standaard gehard veiligheidsglas. Veiligheidsglas is glas met een zodanig veilig breukpatroon dat lichamelijk letsel wordt beperkt. Ons vacuümglas kan optioneel ook als gelaagd glas worden geproduceerd. Wij kunnen de meest-voorkomende modellen in vacuümglas produceren, maar niet-standaard modellen zijn in overleg altijd bespreekbaar.



Beste isolatiewaarde (u-waarde 0.4-0.59)



Veiligheidsglas is de standaard (NEN3569)



Geluidsreductie (dB=36)



100% recyclebaar



Geen condens aan de binnenzijde

**15**  
jaar

15 jaar garantie op doorzicht



De minste micro-spacers  
t.o.v. andere vacuümglas



producten Direct af fabriek prijzen

## TIP

Door vervangende stopverf te gebruiken bij het plaatsen van vacuümglas, heeft u gegarandeerd jaren een strakke afdichting die overschilderbaar is en waar geen craquelé (gebarsten) effect optreedt na verloop van tijd.



*ONS VACUÛMGLAS HEEFT  
DE BESTE ISOLATIEWAARDE  
(U-WAARDE 0.4-0.59)*



Vacubel 0.4


Vacubel 0.5

Vacubel One 0.59

|                             | Vacubel 0.4                            | Vacubel 0.5                            | Vacubel One 0.59                           |
|-----------------------------|--|--|--|
| Dikte (mm)                  | 8 mm                                   | 8 mm                                   | 8 mm (durci)<br>10 mm (gehard)             |
| Gewicht (kg)                | 20kg/m <sup>2</sup>                    | 20kg/m <sup>2</sup>                    | 20kg/m <sup>2</sup><br>25kg/m <sup>2</sup> |
| U-waarde                    | 0.4                                    | 0.5                                    | 0.59                                       |
| Afdichtingsrand (mm) kleur  | rood/geel                              | rood/geel                              | groen                                      |
| Maximale afmeting (mm)      | 1480 x 2480 mm<br>(groter op aanvraag) | 1480 x 2480 mm<br>(groter op aanvraag) | 1480 x 2480 mm<br>(groter op aanvraag)     |
| Minimale afmeting (mm)      | 300 x 300 mm<br>(kleiner op aanvraag)  | 300 x 300 mm<br>(kleiner op aanvraag)  | 300 x 300 mm<br>(kleiner op aanvraag)      |
| Vacuümafdichting            | strip                                  | strip                                  | strip                                      |
| Garantieperiode (jaar)      | 15                                     | 15                                     | 15   |
| dB-waarde                   | 36                                     | 36                                     | 36   |
| Lichttoetredingsfactor (TL) | 68                                     | 78                                     | 78   |
| Zontoetredingsfactor (g)    | 40                                     | 58                                     | 58   |
| Veiligheidsglas NEN3569     | ja                                     | ja                                     | 8mm: durci<br>10mm: ja/gehard              |
| Sealing rand                | ca. 10 mm                              | ca. 10 mm                              | 10 - 14 mm                                 |

#### OPTIES

- Vacubel XXL 4200x2000 mm (op aanvraag)
- Vacubel Hybrid (isolatieglas)
- Vacubel Safety (inbraakwerende ruit)
- Vacubel Design met zeefdrukrand in kit of kozijnkleur (ipv afdichtingsrand)
- Modellen met 1 of 2 schuine zijdes
- Modellen met 1 ronde zijde
- Speciale modellen; op aanvraag

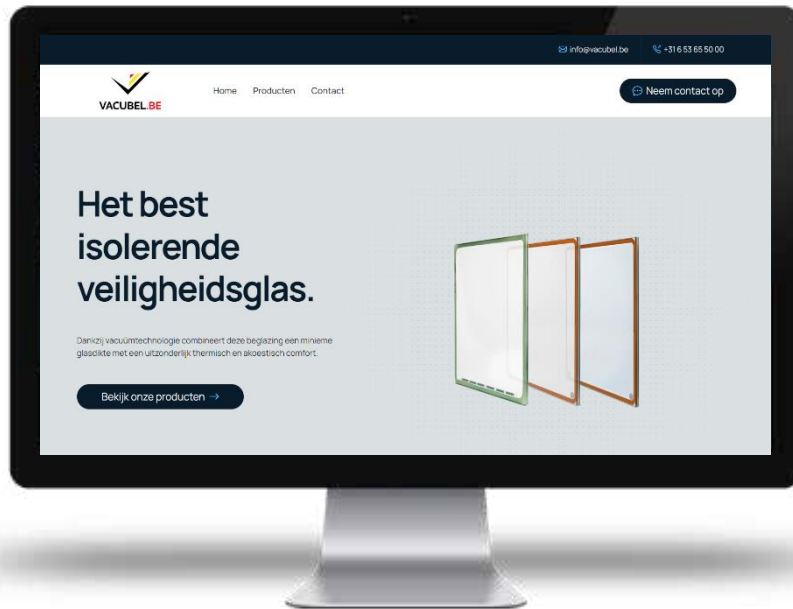

Voor actuele prijzen en laatste updates ga naar onze website of neem contact op [info@vacubel.be](mailto:info@vacubel.be)

[www.vacubel.be](http://www.vacubel.be)

+31 6 53 65 50 00



in

*Vacubel.be is een onderdeel van Thomsa Glass B.V.*

THOMSA GLASS